



LIFTBOY 5

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

LIFTBOY 5

La plataforma elevadora vertical Liftboy 5 impresiona por su construcción robusta y diseño moderno. El elevador es ideal para instalaciones privadas y públicas.

Instalación sencilla

Su sencillo diseño permite una instalación rápida con una intervención estructural mínima en el lugar de instalación.

Confort

Confort óptimo garantizado por un movimiento estable y sin sacudidas.

Fiable

La doble tijera eléctrica y la robusta electrónica garantizan un funcionamiento de bajo mantenimiento tanto en interiores como en exteriores.

Fácil acceso gracias a la larga rampa y baja altura de la plataforma



La rampa de acceso se cierra de forma atractiva con las barreras laterales



Los fuelles y las bandas de contacto en los cuatro lados garantizan una gran seguridad

CONSEJO

La fuente de alimentación de emergencia integrada garantiza una bajada de emergencia segura incluso en caso de corte del suministro eléctrico.

Ventajas esenciales del Liftboy 5

- Tamaño de la plataforma: 900 x 1400 mm o 1100 x 1400 mm
- Alimentación de emergencia con batería de 24 V (incluida en plataforma)
- La baja altura de la plataforma de 125 mm y la larga rampa de acceso rampa permiten la instalación sin foso
- Controles exteriores como mando a distancia por radio
- Control de sobrecarga, sistema de descenso de emergencia en plataforma y Barandillas de seguridad para ascenso y descenso
- Pantalla de indicación de estado y error
- Disponible opcionalmente: Puerta en la plataforma, abrepuertas automático, hueco de cristal




está disponible en cualquier color RAL, Los colores estándar son RAL 9007 y 7035.



Control de la plataforma con parada y botón de alarma, así como pantalla para Indicación de estado y error




Instalación en foso con una puerta en el rellano inferior

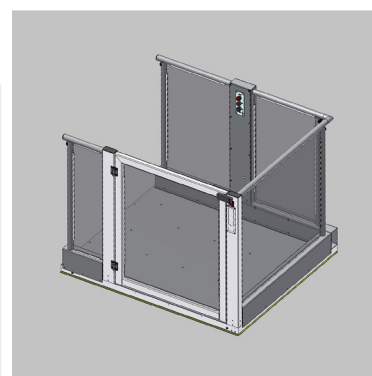

Varias opciones de acceso como Acceso lateral en la parada inferior

Liftboy 5 – Especificaciones técnicas

Altura máxima de elevación	1300 mm
Capacidad de carga	315 kg
Tamaño de la plataforma (interior)	900 x 1400 mm (Estándar) 1100 x 1400 mm (opcional)
Altura mínima de la plataforma	125 mm
Velocidad	25 mm/s
Sistema de propulsión	Actuador de 24 V con mecanismo de doble tijera
Alimentación	1 x 230 V / 50-60 Hz
Temperatura	+45°C hasta -15°C
Batería	2 x 12 V / 9 Ah
Colores estándar	RAL 9007 RAL 7035

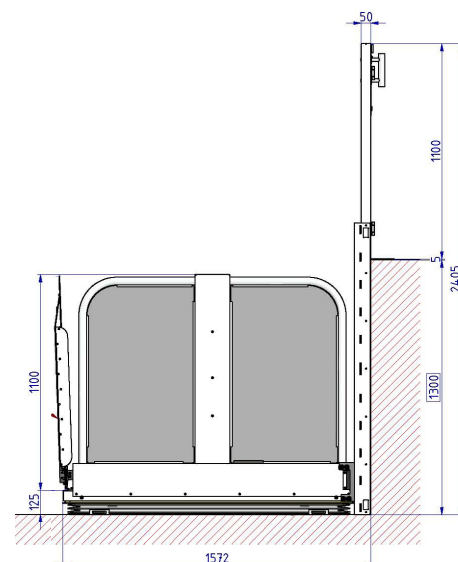



Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Orugas de escalera



Ascensor de piscina



Póngase en contacto con su distribuidor
para más información:

Colaborador oficial de:

LEHNER
LIFTTECHNIK

Lehner Liftechnik GmbH
Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Österreich
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-liftechnik.at

Visite nuestro
sitio web para más
Detalles de este ascensor

